



BPM Gentle

Pneumatische Manipulatoren mit Doppeltem Seilssystem



*Gentle Pneumatischer Manipulator,
Ausführung mit 180 kg Tragfähigkeit,
abgebildet mit einem Klemmen-Greifer*

Gentle der im Allgemeinen mit einem Haken verwendet wird, kann mit einfachen Greifwerkzeugen ausgestattet werden, um die Handhabung von leichten Lasten zu ermöglichen. Und das in schwerelosem Zustand in jede Richtung.

Die besondere Doppellarmstruktur und das mittlere Gelenk machen es möglich, die Lasten einfach und mit größter Präzision im gesamten Arbeitsbereich zu handhaben.

Arbeitet mit trockener, filtrierter (40 µm) und ölfreier komprimierter Luft (min. 0,7 / 0,8 MPa).


180 kg max. Tragfähigkeit. 4.500 mm max. Radius; Vertikaler Hub 2.000 mm.
140 nl/min max. Luftverbrauch.

Montageoptionen

Gentle Stützsäulen Montage GY



Gentle Überkopf Montage GT

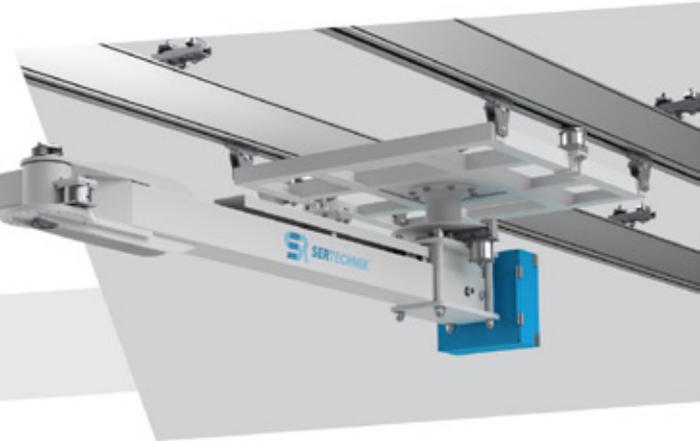

Gentle Deckenwagen Montage GTA




Tragfähigkeit / kg

Max. Radius / mm
 Min. Radius / mm
 Vertikaler Hub / mm
 Min. Vertikaler Hub / mm
 Max. Höhe / mm
 Max. Deckenhöhe / mm
 Min. Höhe / mm

	180	180	150	120
Rmax	3000	3500	4000	4500
Rmin	650	760	870	980
H	2000	2000	2000	2000
*h	200	200	200	200
*Hmax	3300	3300	3300	3300
*Hf	3750	3750	3750	3750
*Hmin	2900	2900	2900	2900

* Markierte Höhenangaben können auf Kundenwunsch angepasst werden.

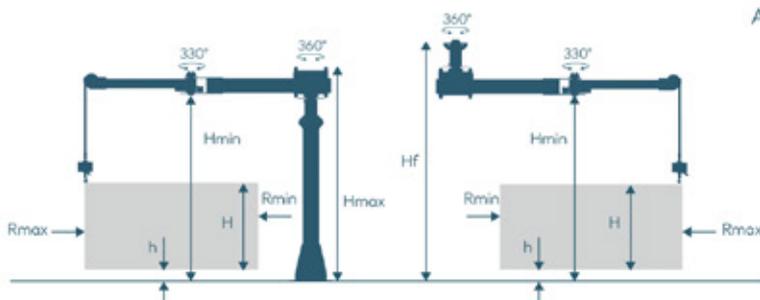

Abmessungen Montageplatte (mm)

